
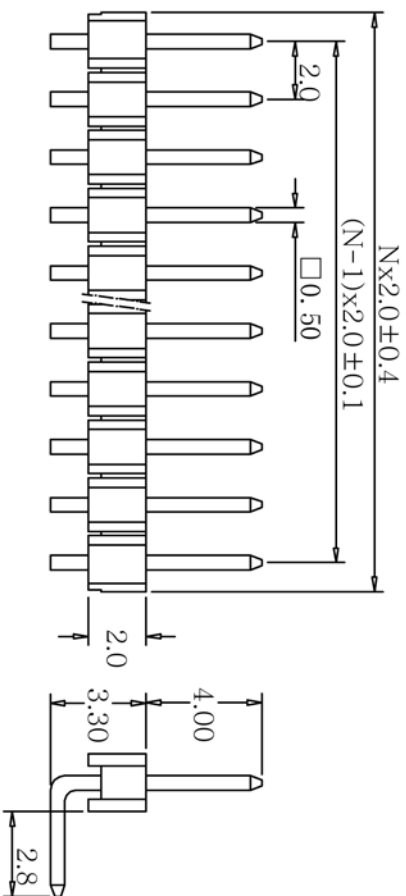


D2.0-1x $N \times W$

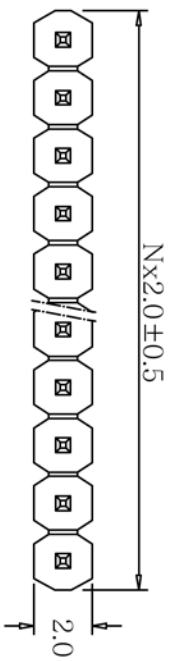

P. C. B Layout

一. 电气性能:

- 1-1. 额定电流: 3A AC DC.
- 1-2. 接触电阻: $\leq 20m\Omega$
- 1-3. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
- 1-4. 耐压: 550V AC/Minute

二. 物理特性:

- 2-1. 操作温度: $-55^{\circ}C \sim 105^{\circ}C$
- 2-2. 焊接温度: $+220^{\circ}C$, 10s max

三. 材质:

- 3-1. 塑胶: PBT (Black) UL94V-0
- 3-2. 插针: Brass/Gold plated

H=2.0mm

$1 \leq n \leq 40$ 的整数

A/B/D/W的值为0~40

Insulator Material: BK-PBT、BK-PA66、
BK-PA6T、BK-PA46、BK-LCP

深圳市威电康精密科技有限公司

D2.0-1x $N \times W$ 反弯

| | | | | |
|-------------------------|-----|-----|------|----|
| 未注尺寸公差为 ± 0.05 | 绘制 | 韩 R | 图号 | |
| 未注角度公差为 $\pm 2^{\circ}$ | 审核 | | 客户 | |
| | 核准 | | 客户料号 | |
| | 供应商 | | 单位 | mm |
| | 比例 | | 页次 | |

