



BT132

●产品特征:

NPNPN 五层结构的硅双向器件；
P 型对通扩散隔离；
台面玻璃钝化工艺；
背面多层金属电极；
符合 RoHS 规范……



T1:主端子 T2:主端子 G:触发极

应用:

加热控制器；彩灯控制器；电饭煲；燃气点火器；
电风扇调速器等…

●主要参数:

符号	参数	数值	单位
$I_{T(RMS)}$	通态有效值电流	1	A
V_{DRM} / V_{RRM}	断态重复峰值电压	600/800	V
V_{TM}	导通压降	1.55	V

●极限参数 ($T_{CASE}=25^{\circ}C$):

符号	参数	条件	数值	单位	
V_{DRM} / V_{RRM}	断态重复峰值电压	$T_j=25^{\circ}C$	600/800	V	
$I_{T(RMS)}$	通态均方根电流	TO-92 ($T_C \leq 51^{\circ}C$), Fig. 1,2	1	A	
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	全正弦波, $T_j(\text{init})=25^{\circ}C$, $t_p=20\text{ms}$; Fig. 3,5	16	A	
I^2t	I^2t 值	正弦波脉冲, $t_p=10\text{ms}$	1.28	A^2s	
dI_T/dt	通态电流临界上升率	$I_G=2 * I_{GT}$, $t_r \leq 10\text{ns}$, $F=120\text{Hz}$, $T_j=125^{\circ}C$	I - II - III	50	$A/\mu s$
			IV	10	
I_{GM}	门极峰值电流	$t_p=20\mu s$, $T_j=125^{\circ}C$	2	A	
P_{GM}	门极峰值功率	$t_p=20\mu s$, $T_j=125^{\circ}C$	5	W	
$P_{G(AV)}$	门极平均功率	$T_j=125^{\circ}C$	0.5	W	
T_{STG}	存储温度		-40—+150	$^{\circ}C$	
T_j	工作结温		-40—+125		

●产品电性能

符号	参数	测试条件		数值		单位
				D	E	
I_{GT}	门极触发电流	$V_D=12V$, $I_T=0.1A$, $T_j=25^\circ C$, Fig. 6	I - II - III	≤ 5	≤ 10	mA
			IV	≤ 15	≤ 25	
V_{GT}	门极触发电压	Fig. 6	I - II - III - IV	≤ 1.3		V
V_{GD}	门极不触发电压	$V_D=V_{DRM}$, $T_j=125^\circ C$		≥ 0.2		V
I_H	维持电流	$V_D=12V$, $I_{GT}=0.1A$, $T_j=25^\circ C$, Fig. 6	I - II - III - IV	≤ 5	≤ 15	mA
I_L	擎住电流		I - III - IV	≤ 10	≤ 25	mA
			II	≤ 15	≤ 30	mA
dV_D/dt	断态电压临界上升率	$V_D=67\%V_{DRM}$, 门极开路 $T_j=125^\circ C$		≥ 10	≥ 50	V/ μs
V_{TM}	通态压降	$I_{TM}=1.5A$, $t_p=380\mu s$, Fig. 4		≤ 1.55		V
I_{DRM} / I_{RRM}	断态重复峰值电流	$V_D=V_{DRM}/V_{RRM}$, $T_j=25^\circ C$		≤ 10	≤ 10	μA
		$V_D=V_{DRM}/V_{RRM}$, $T_j=125^\circ C$		≤ 1	≤ 1	mA

●热阻:

符号	参数	数值	单位
$R_{th(j-c)}$	结到管壳的热阻(AC)	TO-92 60	$^\circ C/W$
$R_{th(j-a)}$	结到环境的热阻	TO-92 150	$^\circ C/W$

●型号、标识说明:

BT 132	-800 E
BT:双向可控硅 132: $I_T(RMS)=1A$	D: $I_{GT3}<5MA$ $I_{GT4}<15MA$ E: $I_{GT3}<10MA$ $I_{GT4}<25MA$ 600:断态重复峰值电压大于 600 伏 800:断态重复峰值电压大于 800 伏

●参数特性曲线

FIG.1 最大功耗与均方根电流关系曲线图

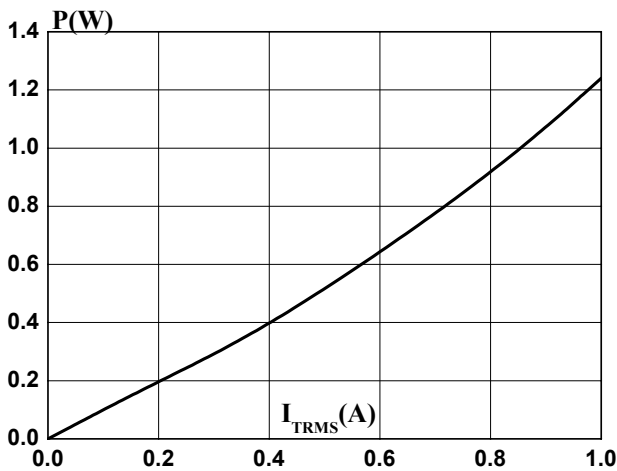


FIG.2: 均方根电流与壳温关系曲线图

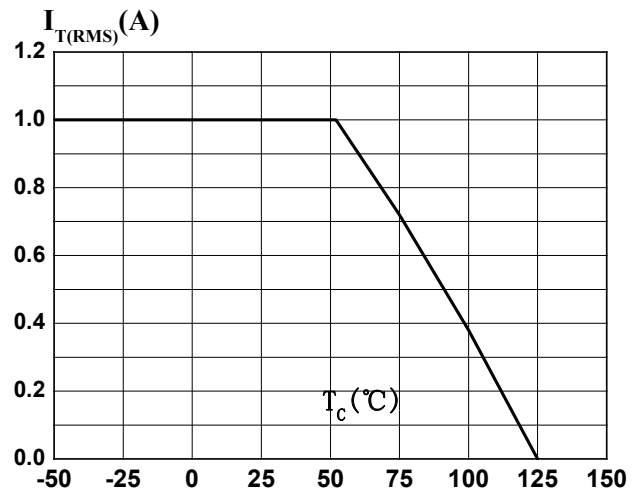


FIG.3: 峰值浪涌电流与周期数量关系图

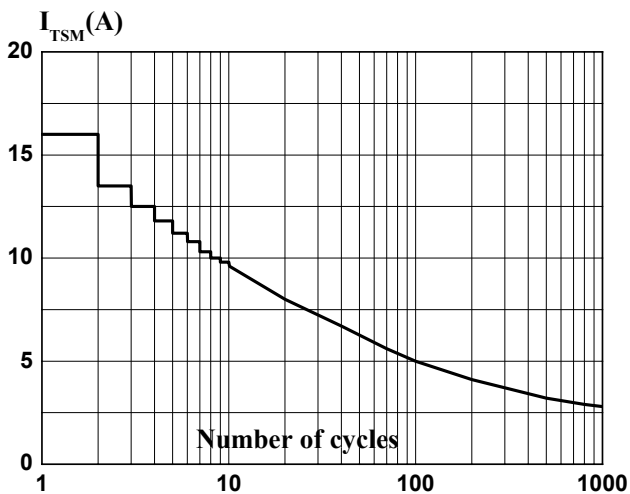


FIG.4: 输出特性图 (最大值图)

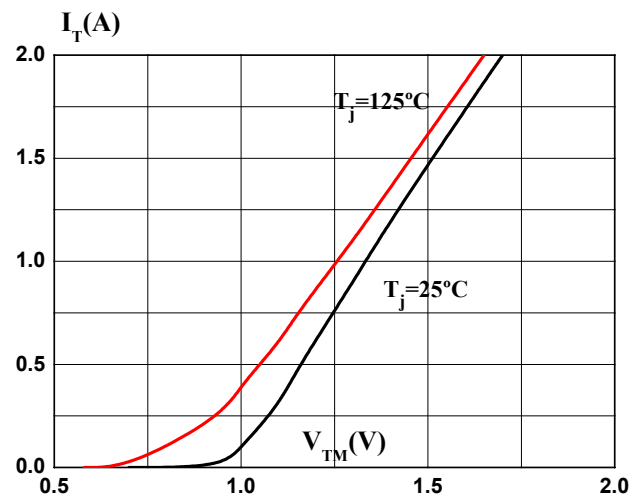


FIG.5: 非重复峰值浪涌电流与正弦波脉宽关系曲线


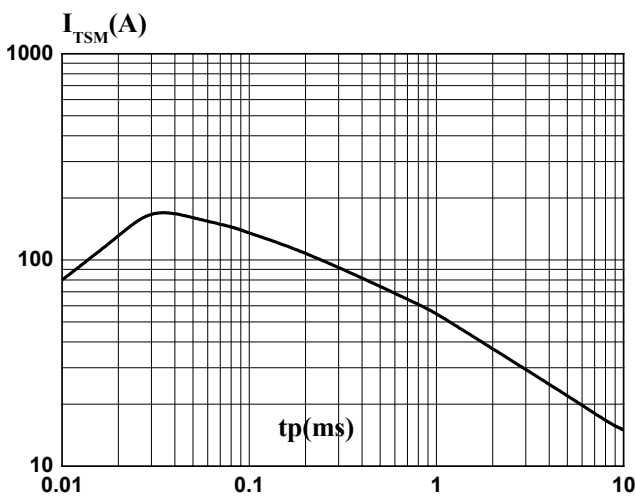


FIG.6: 门极触发电流、维持电流、擎住电流与结温关系曲线图



●封装外形尺寸

TO-92

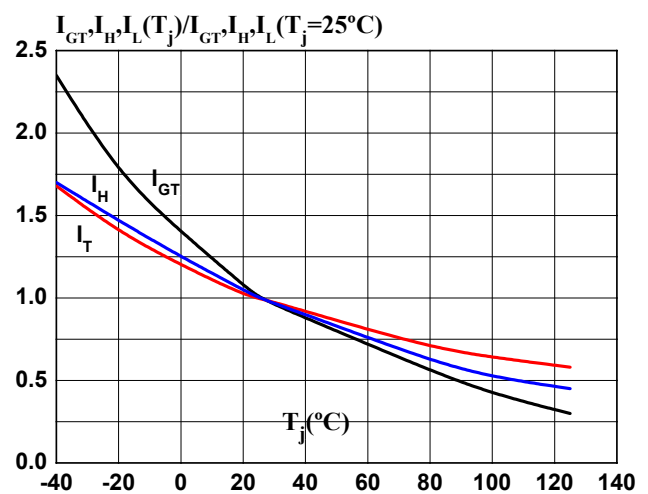