

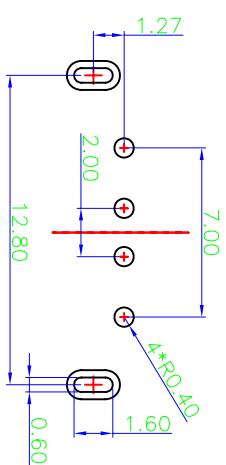
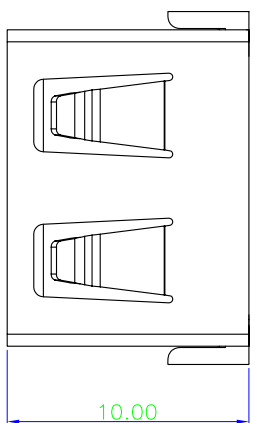
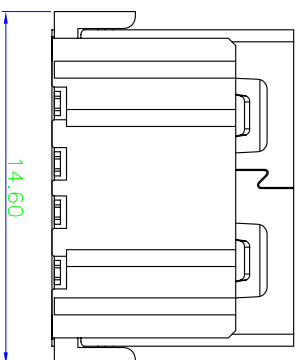


MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

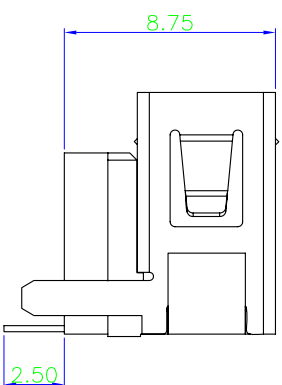

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT
TOLERANCE: ±0.05

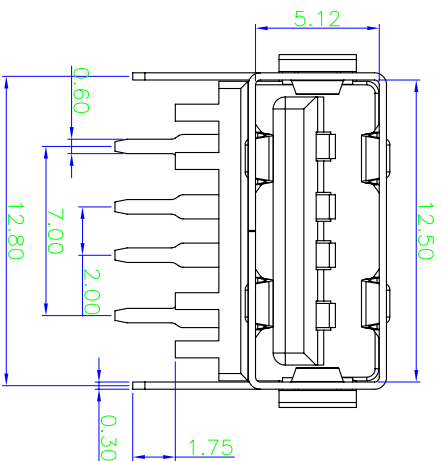

产品图

深圳市精拓金电子有限公司

PRODUCT CHART DIM

公差一览表		公差一览表	
TOLERANCE	DIMENSION	TOLERANCE	DIMENSION

X.	± 0.25	X.	± 5.°
X.	± 0.20	X.	± 2.°
.XX	± 0.15	.XX	± 1.°
.XXX	± 0.10	.XXX	± 0.5°

单位	MM	制图	Z-Y-B	制图料号	
比例	1:1	审核		产品名称	USB AF 短体反向插板成品
日期	2013.09.24	核准		角法	无卷边 加高8.70H(10.0L)
DATE		APRD		VER	版本 A0

备注:

1. 材质: 胶芯: PBT+30%G. F. 端子: 青铜C2680, T=0.25mm. 外壳: 青铜C2680/SPCC, T=0.30mm.
2. 电镀: 端子: 镍底50u", 镀锡100u", 接触区域按客户要求镀金. 外壳: 镀可焊性镍80u"以上.
3. 电气性能: 接触电阻: 30 mΩ Max. 绝缘电阻: 1000 MΩ Min. 耐压: 500VAC/1分钟. 额定电流: 1.5 A.
4. 机械性能: 插入力: 3.57Kgf Max. 拔出力: 1.02Kgf Min.
5. 其它: 工作温度: -40° C 至 85° C.
6. 产品料号: 间隔: SImSun|b0| i0| c0| p2:: 接触电阻: 30 mΩ Max. 绝缘电阻: 1000 MΩ Min. 耐压: 500VAC/1分钟. 额定电流: 1.5 A.
4. 机械性能: 插入力: 3.57Kgf Max. 拔出力: 1.02Kgf Min.
5. 其它: 工作温度: -40° C 至 85° C.
6. 产品料号: USAX-04FX-XNMX-D6

- 1-半金壳锡 1U"
- 2-半金壳锡 3U"
- 3-半金壳锡 5U"
- 4-半金壳锡 10U"
- 5-半金壳锡 15U"
- 6-半金壳锡 25U"
- 7-半金壳锡 30U"

- K-黑色
- W-白色
- N-本色
- 1-卷带包装
- 2-PVC盘