

MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

产品规格说明: (specifications)

电器特性: (Electrical characteristics)

1. 接触阻抗: (Contact Resistance)

最大值30毫欧: (30 milliohms MAX)

2. 耐电压: (Dielectric Withstanding Voltage:)

500 伏特交流电 (500V AC AT Sea Level)

3. 绝缘阻抗: (Insulation Resistance:)

最小值1000兆欧姆 (1000 mega-ohms MIN)

机械性能: (Mechanical:)

1. 插入力: (Insertion Force)

最大3.57kg (3.57kg MAX)

2. 拔出力: (Umating Force:)

最少1.02kg (1.02 kg MIN)

材料:Material:

1. 塑胶: (Housing): PBT

2. 端子: (Contact): C2680

3. 外壳: (Shell): C2680

电镀: (Finish):

1. 端子 (Contact): Au Plated 0N Contact Area Over

50 80U Ni, Sn Plated 0n Solder Tails.




接触点镀金, 脚镀锡。

2. 外壳: (Shell): Nickel Plating 镀亮镍80u'

接触点镀金 1u' 脚镀锡。

注明: 1. 标示 "▲" 为IPQC重点检测尺寸。

2. 所有物料均须符合RoHS标准。

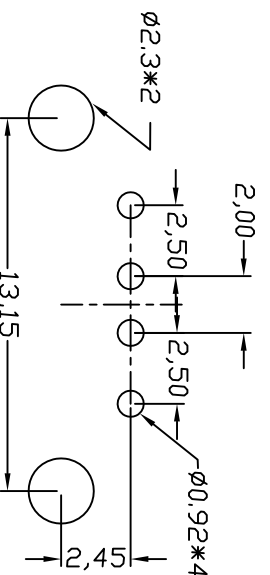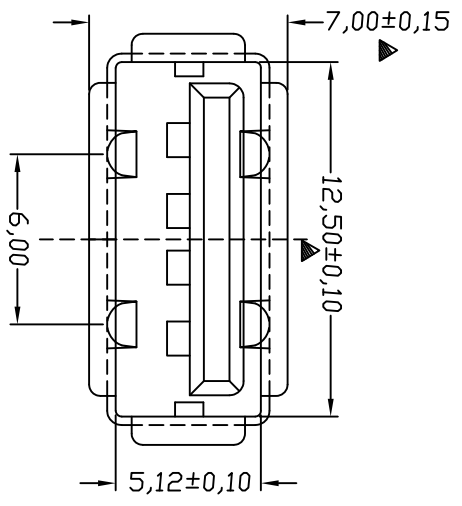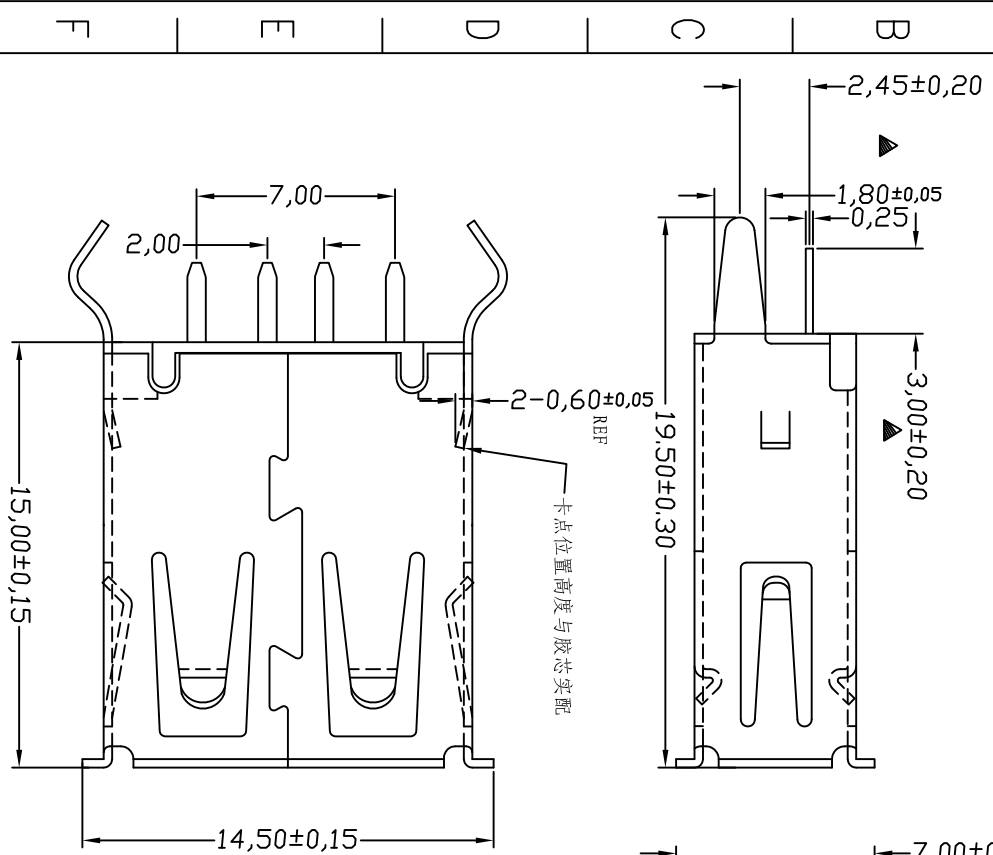

P.C.B Layout

深圳市精拓金电子有限公司

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差一览表	单位 UNITS	制图 DRAWING	制图料号 PRODUCT PART NO.
X ±0.25	X	±5°	审核	产品名称 PRODUCT NO.
X ±0.20	X	±2°	核校	USB1/180度弯脚插板 (1.5.0)
XX ±0.15	XX	±1°	核准	角法 VIEW
XXX ±0.10	XXX	±0.5°	日期 DATE	版本 VER
			2012.09.11	AD