

| | | |
|------|--------------|------|
| MAPX | MODIFICATION | DATE |
|------|--------------|------|







NOTES:

1. 材料:

- 1.1: 外壳材质: 双光铁
- 1.2: 外壳电镀代码: 镀镍12H
- 1.3: 胶芯颜色代码: 蓝色
- 1.4: 胶芯材质&颜色: LCP蓝色
- 1.5: 端子材质: 磷铜
- 1.6: 端子电镀: 半金锡G/F,

2. 产品规格:

- 2.1 额定电流: 1.5 A MIN 1PIN/4PIN 2.0A MAX
 - 2.2 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN;
 - 2.3 接触阻抗: 30mΩ MAX;
 - 2.4 耐电压: 500V AC;
 - 2.5 工作温度: -55° C~+85° C
3. 插拔力性能要求:
- 3.1, 插入力: 3.57Kgf Max;
 - 3.2, 拔出力: 1.02Kgf Min;
 - 3.3, "*"为品管必须管控尺寸.
 - 3.4, 整套成品配合需顺畅.

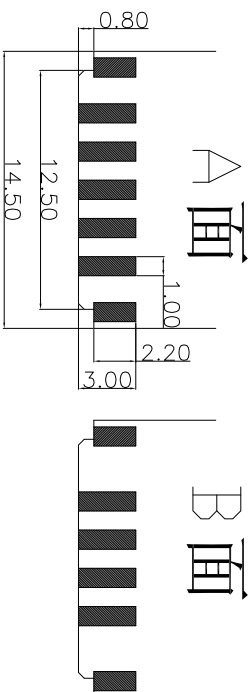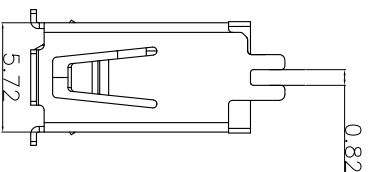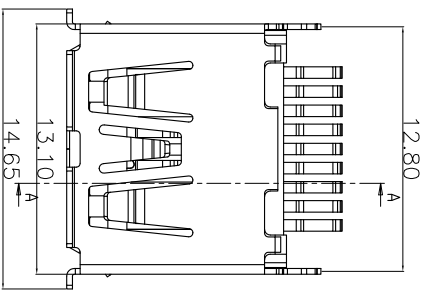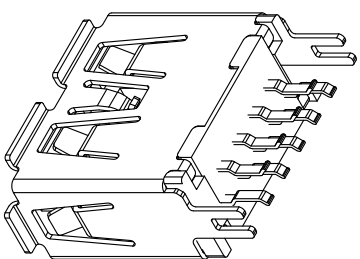

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司

公差一览表

| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE | 公差 |
|----------------------------|-----------|
| X ±0.35 | X ±5° |
| X ±0.30 | X ±2° |
| XX ±0.20 | XX ±1° |
| XXX ±0.10 | XXX ±0.5° |

| 单位 UNITS | MM | 制图 DRAWING | 制图料号 PRODUCT PART NO. |
|----------|------------|------------|-----------------------|
| 比例 SCALE | 1:1 | 审核 CHKD | 产品名称 PRODUCT NO. |
| 日期 DATE | 2015-09-09 | 核准 APPD | 角法 VIEW |
| | | 黄国荣 | 版本 VER |
| | | | AD |

G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G

F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 F

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E

D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A