




产品编号 : [5020785110](#)

Product Description : 0.25mm Pitch Easy-On FPC Connector, 1.00mm Mated Height, Right-Angle, Surface Mount, Bottom Contact Style, 51 Circuits, Halogen-Free, 3000 Pieces per Reel

系列号 : 502078

状态 : Active

Product Category : FFC / FPC Connectors

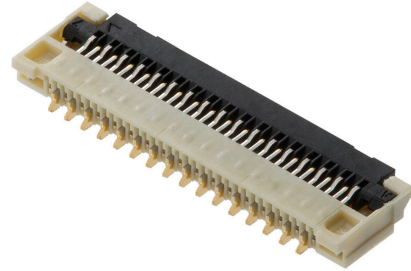

文件和资源

图纸

[图纸 5020785110_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 5020785110_stp.zip](#)


规格

[包装规格 SPK-502078-001-001.pdf](#)

[产品规格 PS-502078-002-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	FFC / FPC Connectors
系列	502078
说明	0.25mm Pitch Easy-On FPC Connector, 1.00mm Mated Height, Right-Angle, Surface Mount, Bottom Contact Style, 51 Circuits, Halogen-Free, 3000 Pieces per Reel
个评论	Black actuator
产品系列	Easy-On FFC FPC Connectors
产品名称	Easy-On
UPC	883906193706

电气

每触点最大电流	0.3A
电压 - 最大	50V

物理

驱动器类型	Front Flip
回路数 (已载入)	51
电路数 (最多)	51
颜色-树脂	米黄色
接触部位	底部
耐用性(插拔次数) - 最多次数	10
插配长度	1.00mm
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	金牌

材料 - 树脂	High Temperature Thermoplastic
净重	72.022/mg
行数	1
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	0.25mm
PCB 极性	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +85° C
导线/电缆型号	FPC only

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
0.25mm Pitch Premo-Flex FPC Jumpers	<u>15014</u>