




产品编号：[5600200220](#)

Product Description：DuraClik Wire-to-Board Header, Single Row, Vertical, 2 Circuits, Tin (Sn) Over Nickel, Natural

系列号：560020

状态：Active

Product Category：PCB Headers and Receptacles

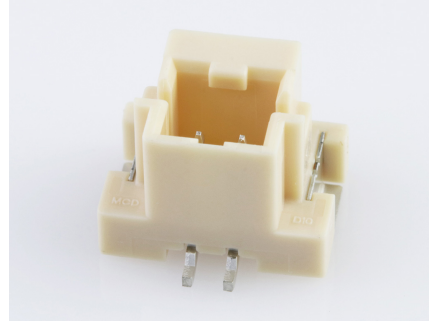

文件和资源

图纸

[图纸 5600200220_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件


[3D模型 5600200220_stp.zip](#)

规格

[产品规格 PS-502351-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	560020
说明	DuraClik Wire-to-Board Header, Single Row, Vertical, 2 Circuits, Tin (Sn) Over Nickel, Natural
应用	Automotive, Signal, Wire-to-Board
个评论	The Operating Temperature Range when used with DuraClik series 502351 is -40° C to +105° C. It is -40° C to 125° C when used with DuraClik ISL series 560123 or TPA series 505151.
元件类型	PCB Header
产品系列	DuraClik Connector System
产品名称	DuraClik
UPC	887191747071

机构

UL	E29179
----	--------

电气

每触点最大电流	3.0A
电压 - 最大	125V AC (RMS)/DC

物理

断开	否
回路数 (已载入)	2
电路数 (最多)	2
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30

先接后断	否
阻燃性	SC-0
符合灼热丝规范	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 树脂	Polyamide
净重	0.506/g
行数	1
方向	垂直
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	2.00mm
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C, -40° to +125° C
终端界面类型	Surface Mount

进程

最长持续时间	4
无铅	REFLOW
最大周期	1
最高温度	255

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
DuraClik Single Row Receptacle Housings	<u>502351</u>
DuraClik TPA Single Row Receptacle Housings	<u>505151</u>

DuraClik ISL Single Row Receptacle Housings	<u>560123</u>
--	---------------

This document was generated on Oct 18, 2023