
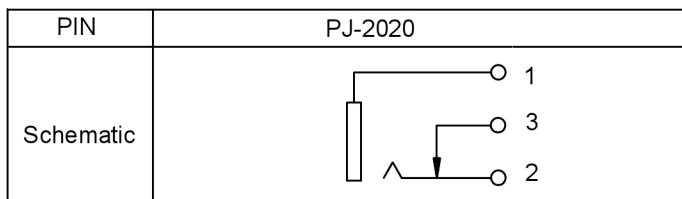


### SPECIFICATION

产品规格

1. Rating: DC 30V 0.5A  
额定值: DC 30V 0.5A
2. Contact resistance : <0.03 ;  
接触电阻: <0.03 ;
3. Insulation resistance: >100MΩ(DC250V)  
绝缘电阻: >100MΩ(DC250V)
4. Withstand voltage :500VAC;  
耐受电压: 500VAC;
5. Insertion and extraction force:3-20N;  
插拔力: 3-20N;
6. life test:5,000 cycles.  
寿命试验: 5000次循环。

### PCB

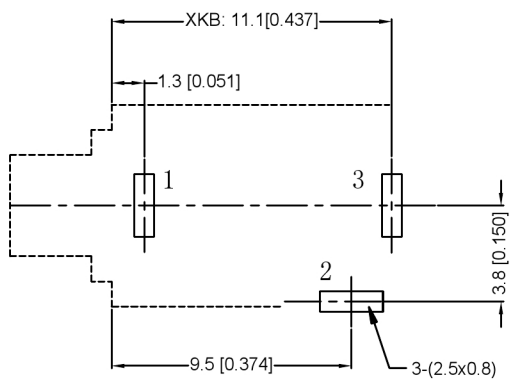

	MATERIAL	PLATING
terminal 1	copper alloy	silver
terminal 2	copper alloy	silver
terminal 3	copper alloy	silver
terminal 4	copper alloy	silver
plastic	PA10T	

广东星坤科技股份有限公司

ΔX	日期
ΔX	日期
ΔX	日期
MARK	DESCRIPTION

文件工程章

REVISIONS	DATE	REVISED	APPROVED	UNSPECIFIED TOLERANCES
				ANGULAR ±5°
				L ≤ 4 ±0.2
				4 < L ≤ 16 ±0.3
				16 < L ≤ 63 ±0.4
				L > 63 ±0.5



DSND	SCALE: N/A	MODEL TYPE: 3.5 PHONE JACK
DWN	VIEW:	PART NO.: PJ-2020
CHKD	UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD	SIZE: A4	
XKB INDUSTRIAL PRECISION CO., LIMITED		WEIGHT
		SHEET 1/1
		REVISIC A0